

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

### Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i Websesam. Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst: 090-785 93 65.

### Modeller Standardutförande

Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	HMV art.nr.
47,5 cm	Kort	36–47 cm	37396
47,5 cm	Lång	42–55 cm	39054
50 cm	Kort	36–47 cm	37397
50 cm	Lång	42–55 cm	39055
52,5 cm	Kort	36–47 cm	37398
52,5 cm	Lång	42–55 cm	39056
55 cm	Kort	36–47 cm	37399
55 cm	Lång	42–55 cm	39057
57,5 cm	Kort	36–47 cm	37400
57,5 cm	Lång	42–55 cm	39058
60 cm	Kort	36–47 cm	37401
60 cm	Lång	42–55 cm	43747



### Standardutförande är utrustad enligt följande

<b>Chassi</b>	Aluminium och stålrör. Hopfällbart med dubbla kryssrör
<b>Bromsar</b>	Knäledsbroms, högmonterad med vinklat rött handtag
<b>Körhandtag</b>	Höjdregerbara, avtagbara
<b>Ryggstöd</b>	3A rygg standard 40 cm, steglöst justerbart 32 till 45 cm med tvärstag
<b>Ryggvinkel höft</b>	Standard 2° justerbar från -5° till +20°
<b>Ryggvinkel lumbal</b>	Standard 7° Triangulär -8° till +18°
<b>Tvärstag</b>	Modell 4
<b>Sits</b>	Justerbar i höjd och vinkel
<b>Sitsklädsel</b>	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic
<b>Ryggklädsel</b>	Individuell reglerbar klädsel med kardborreband.
<b>Ryggöverdrag</b>	Mörkgrått avtagbart överdrag i plysch/polamid.
<b>Sitshöjd</b>	Standard 45 cm
<b>Cambervinkel</b>	Standard 2°
<b>Drivhjul</b>	24" snabbkopplande drivhjul med massiva däck och rostfri drivring. 38 alternativa drivhjulpositioner
<b>Länkhjul</b>	165 x 30 massivt
<b>Framgaffel</b>	Medium med stålaxel
<b>Framgaffelfäste</b>	Justerbart i höjd och vinkel
<b>Benstöd</b>	Svarta svängbara och avtagbara
<b>Fotstöd</b>	Delade fotplattor, reglerbar höjd och justerbar vinkel
<b>Armstöd</b>	Med massiv platta längd 25 cm, höjjusterbara
<b>Tippskydd</b>	Standard
<b>Transportfästen</b>	Standard
<b>Chassifärg</b>	98 Midnattsblå
<b>Max brukarvikt</b>	160 kg. Lägsta sitthöjd i framkant 40,5 cm med 6" länkhjul. För undantag samt ändringar av maxvikt, se sida 8.

Om annan sitshöjd önskas, se sitshöjdstabell på sida 8.








Ett nytt 15 mm djupare 3A tvärstag kommer att finnas som standard på Cross XL. Under en övergångsperiod kan det gamla 3A tvärstaget respektive det nya sitta på Cross 5 XL rullstolarna.

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.  
För att se delar som ingår i standard, se **sida 6**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr
<b>Armstöd</b> 	Lång med ingjuten massiv platta. Längd 38 cm, höjjusterbara.		Höger Vänster	12473 12474
	<b>Tillbehör armstöd</b> 	Armstödsdyna Hemi (passar till långt armstöd med längd 38 cm)		Höger Vänster
	Armstödsdyna polstrad st. Mörkgrå plysch.		Kort 25 cm Lång 38 cm	12490 12491
	<b>Lårstöd</b> 	Monteras på korta eller långa armstöd, komplett. Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1. Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.		
	Kort ram		Höger Vänster	35825 35826
	Lång ram		Höger Vänster	35827 35828
<b>Mjukdyna</b> 	Till lårstöd (klistras fast)		Höger Vänster	35829 35830
<b>Broms</b> 	Bromsspak förlängd/fällbar			13286
	Enhandsbroms kompl		Höger Vänster	37711 31326
	<b>Vårdarbroms</b>	Det behövs 2 st hjul och 2 st körhandtag samt 1 st monteringsatts.		
	24" hjul med rostfri drivring			37742
	22" hjul med rostfri drivring			37741
	Körhandtag inklusive vajer			37739
	Monteringsatts			37740














## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 6**.

Produkter	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Benstöd</b>	Vinkelreglerbart mod 1, exkl. vadplatta			12609
	Dynkonsol för vadplatta, mod 1			12656
	Vadplatta mörkgrå	45–47,5 cm 50–60 cm		37627 32419
	Vinkelreglerbart mod 3, inkl. vadplatta.			12606
	Överdrag vadplatta, till vrb benstöd 12606.			34840
	Gipsbenstöd, inkl. tre dynor		Höger Vänster	35325 35326
	Amputationsbenstöd. Mörkgrå.		Höger Vänster	39084 39085
	Amputationsvikt komplett.			32533
<b>Fotplattor</b>	Delade uppfällbara, reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup.	47,5 cm	Höger Vänster	12648 12649
	34 cm infästningsrör (10 cm längre än standard på 24 cm).	50–60 cm	Höger Vänster	12642 12643
	Hel fotplatta komplett.	47,5–50 cm 50–60 cm		18058 23418
	Förlängningsdel till fotplatta (monteras på befintlig fotplatta)	45–47,5 cm 50–60 cm		12651 12652
<b>Vadband</b>	Avtagbart och delbart. Nylon.	45–47,5 cm 50–52,5 cm 55–60 cm		12659 12660 20837
	<b>Polstring för vadband</b>	20 cm 30 cm 40 cm		37634 37635 37636
	<b>Hälband</b>	Till delade fotplattor.	Höger/vänster	12653
				










## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 6**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.	
<b>Bord</b> 	Transparent, monteras på långa armstöd. Storlek = stolens bredd.		47,5 cm	13409	
			50 cm	13410	
			52,5 cm	20898	
			55 cm	21571	
			57,5 cm	23622	
			60 cm	43690	
<b>Hemibord</b> 	47,5 cm-50 cm kort/lång. (finns ej till storlek 52,5–57,5 cm)		47,5 cm Kort överdrag	37640	
			47,5 cm Långt överdrag	21565	
			50 cm Kort överdrag	21850	
			50 cm Långt överdrag	37644	
<b>Hemibord halvt</b> 	Kommunikation		Höger	34922	
			Vänster	34923	
<b>Huvudstöd</b> 	26 x 14 cm inkl. turtlestag 350 mm		Mörkgrå plysch inkl. stag.	44617	
<b>Huvudstödsfäste 3A med stag</b> 	Komplett, modell 4 Samma storlek som sitsbredd		47,5 cm	43427	
			50 cm	43428	
			52,5 cm	43429	
			55 cm	43430	
			57,5 cm	43431	
			60 cm	43432	
<b>Körbygel</b> 	Höjdregerbar		Obs! En stl. mindre än stolsbredd		
			47,5 cm	45 cm	39087
			50 cm	47,5 cm	39082
			52,5 cm	50 cm	39083
			55 cm	52,5 cm	20899
			57,5 cm	55 cm	32010
60 cm	57,5 cm	21720			
<b>Huvudstödsfäste</b> 	Huvudstödsfäste för körbygel, komplett.			31268	
<b>Höftbälte</b> 	Med snäpplås, avkortbart. Två alternativa fästpunkter på ramen.	100 cm		13215	
		128 cm		20168	
<b>Bålstöd</b> 	Plysch, polstrat, inkl. fäste.			36460	








## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

### Beställningsunderlag

#### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 6**.








Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
	Justerbart, sidosvängbart och avtagbart		0 mm, höger	42568
			0 mm, vänster	42569
			-15 mm, höger	42566
			-15 mm, vänster	42567
			-45 mm, höger	42564
			-45 mm, vänster	42565
	Om du önskar böjt stag kontakta hjälpmedelskonsulent/kundtjänst. Svart PUR, mellan, sidosvängbart, justerbart i höjd och djup, rakt stag		Mellan, höger	38515
			Mellan, vänster	38516
	Svart PUR, stor, sidosvängbart, justerbart i höjd och djup, rakt stag		Stor, höger	38517
			Stor, vänster	38518
<b>Ryggkil</b> 	Mörkgrå plysch.		Kort, 15 cm	37714
			Lång, 30 cm	37715
<b>Ekerskydd</b> 	Grått tryck Etac.		20"	13293
			22"	13295
			24"	13294
<b>Drivhjul</b>	Massivt däck med drivring. Rostfri.		20"	34143
			22"	21336
<b>Drivring</b>	Plastad (endast drivring)		20"	20148
			22"	19089
			24"	19015
	Cellgummi (endast drivring)		22"	13245
			24"	13246
<b>Länkhjul</b>	200 x 50 massivt (kräver bred gaffel, breddat fäste)		8"	31259
<b>Framgaffel stålaxel</b>	Bred Kort 4 mm			31281
				31322
<b>Framgaffelfäste</b>	Breddat			13235
<b>Enarmsdrift</b> 	Om du önskar enarmsdrift, kontakta hjälpmedelskonsulent.			
<b>Syrgashållare</b> 				48203

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn [Sesamdokument](#).

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag





### Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Klädsel rygg</b>	Standard reglerbar.		45–50 cm	37616
	Med kardborreband.		52,5–60 cm	39092
<b>Rygglädsel, överdrag</b> 	Överdrag rygg	47,5 cm		37613
		50 cm		37614
		52,5 cm		39089
		55 cm		39090
		57,5 cm		39091
		60 cm		43691
<b>Sitsklädsel</b> 	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic.	47,5 cm	Kort (kort sitsdjup)	37623
			Lång (långt sitsdjup)	39095
		50 cm	Kort (kort sitsdjup)	37624
			Lång (långt sitsdjup)	39096
		52,5 cm	Kort (kort sitsdjup)	39093
			Lång (långt sitsdjup)	39097
		55 cm	Kort (kort sitsdjup)	37743
			Lång (långt sitsdjup)	39098
		57,5 cm	Kort (kort sitsdjup)	39094
			Lång (långt sitsdjup)	39099
<b>Sitsförlängare klädsel</b> 	Crossrygg mod 3. Förlänger sitsen 7 cm i bakkant, tillsammans med triangulär rygg.		45–60 cm	36261
<b>Körhandtag</b> 	Höjdreglerbara.		Höger/vänster	39088
<b>Tvärstag</b> 	Modell 4. Samma storlek som sitsbredd.	47,5 cm		43418
		50 cm		42348
		52,5 cm		42178
		55 cm		43419
		57,5 cm		43420
		60 cm		43421
<b>Tvärstag</b> 	Modell 4, 15 mm djupare. Samma storlek som sitsbredd.	47,5 cm		45723
		50 cm		45724
		52,5 cm		45725
		55 cm		45726
		57,5 cm		45727
		60 cm		45728
<b>Armstöd</b> 	Kort med ingjuten massiv platta. Längd 25 cm, höjdjusterbara.		Höger Vänster	12486 12487

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

### Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt (forts.)

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Broms</b>				
	Med vinklat rött handtag med fäste		Höger Vänster	37625 37626
	Ändavslutning broms vinklad röd		Styck	42755
<b>Benstöd</b>	Vid vinkel, svarta.			12603
				
<b>Fotplattor</b>	Delade uppfällbara. Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup.	47,5 cm 50–60 cm	Höger vänster Höger Vänster	12646 12647 12620 12621
				
<b>Drivhjul</b>	Massivt däck med drivring, rostfri.		24"	19754
	Axel QR			37728
<b>Länkhjul</b>	165 x 30 massivt		6,5"	31714
<b>Framgaffel stålaxel</b>	Medium 4 mm			31323
<b>Framgaffelfäste</b>	Standard			13234
<b>Tippskydd</b>	Teleskoperande. Komplet.			37631
<b>Transportfäste</b>	Komplet.		Höger Vänster	37632 37633
Mer information finns på leverantörens hemsida <a href="http://www.etac.se">www.etac.se</a>				

## Manuell rullstol Cross 5, 3A, XL

Beställningsunderlag

### SITSHÖJDSTABELL


För nybeställning av annan sitshöjd än standard måste arbetsorder kopplad till kundorder registreras.  
För rätt artikelnummer på nedanstående delar, se sida 5.

#### Standard

Sitshöjd 45 cm

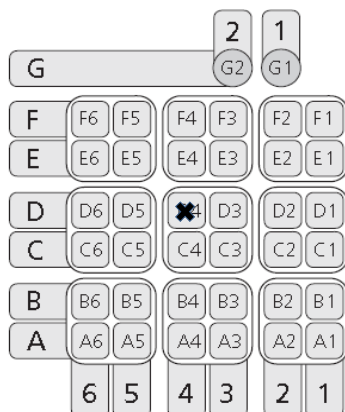
24" drivhjul i position D, balansläge i position 4

6.5" länkhjul med medium framgaffel i position 1



#### Sitshöjd bak

Sitshöjd A–G  
Balansläge 1–6  
Standard D4 ✘




Drivhjulposition	Sitshöjd bak
20" pos G	34 cm
20" pos F	36 cm
20" pos E	38 cm
20" pos D	40 cm
20" pos C	42 cm
20" pos B	44 cm
20" pos A	46 cm
22" pos G	36.5 cm
22" pos F	38.5 cm
22" pos E	40.5 cm
22" pos D	42.5 cm
22" pos C	44.5 cm
22" pos B	46.5 cm
22" pos A	48.5 cm
24" pos G	39 cm
24" pos F	41 cm
24" pos E	43 cm
<b>24" pos D (std)</b>	<b>45 cm (std)</b>
24" pos C	47 cm
24" pos B	49 cm
24" pos A	51 cm

#### Sitshöjd fram

Lägre sitshöjd fram kräver mindre länkhjul än nedanstående. Det medför att maximal användarvikt blir lägre. Vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent.

#### Framgaffelposition



Länkhjul/framgaffel	Sitshöjd fram
6.5" / kort	41–46 cm
<b>6,5" / medium (std)</b>	<b>44–51 cm (std)</b>
8" / bred	48–52 cm